



Технический паспорт

Артикул

Лента Holzer F PVC C2 200 W 6.0 AS 0+3.5

Конструкция

Группа	ПВХ — масло и жиростойкость
Транспортирующая сторона	Ткань
Структура поверхности	Пропитанная ПУ
Толщина покрытия	00
Цвет	-
Приводная поверхность	
Структура поверхности	C (Полумесяц)
Толщина покрытия	3.5 мм
Цвет	Белый
Тип ткани	ЕМ
Количество тканевых слоев	2

Технические данные

Общая толщина	6.0 мм
Вес	5.30 кг/м ²
Рабочее натяжение при 1% удлинении	10 Н/мм
Минимальный Ø вала	100 мм
Мин. Ø вала обратное обигание	120 мм
Коэффициент трения о стальную рабочую сторону согласно ISO 21182	0.25
Рабочая температура	-10°C/+80°C
Твердость покрытия	65 ШорА
Антистатичность	Да
Стандартная ширина	2000 мм

Свойства


Боковая жесткость	✓
Желоб	
Пищевые допуски	
REACH / ROHS	✓
FDA	✓
EC1935:2004 / EU No.10/2011	✓
Антимикробный и антигидролизный	
Термостойкость	
Износостойкость	✓
Огнестойкость	
Бесшумность	
Электропроводимость	
Маслостойкость	✓

Техническая информация по соединению

Тип соединения	Пальцы
Верхняя пластина	181°C
Нижняя пластина	180°C
Время	13 минут (полный цикл)
Давление	2 Бар

Применение

Общее назначение	Общая транспортировка
Продукты	Табак, мясо, курица, фрукты, овощи
Конвейер	Не большой наклон

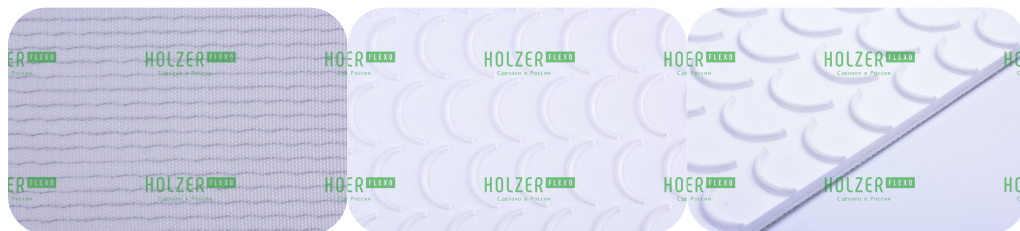

Отказ от ответственности

Вся информация является рекомендательной и считается надежной, но не делается никаких заявлений или гарантий любого рода в отношении ее точности или пригодности для конкретного применения. В связи с тем, что ООО Производственная Компания «Хольцер Флексо» не контролирует использование каждой единицы продукции, мы не несем никакой ответственности за пригодность и технологичность продуктов, упомянутых здесь. Это также относится к дефектам, повреждениям, косвенным убыткам и другим последствиям.