



Технический паспорт

Артикул

Лента Holzer F PVC SM2 200 BL 3.0 1.0+0

Конструкция

Группа	ПВХ — масло и жиростойкость
Транспортирующая сторона	ПВХ
Структура поверхности	Матовая
Толщина покрытия	1.0 мм
Цвет	Голубой
Приводная поверхность	
Структура поверхности	Пропитанная ткань
Толщина покрытия	00 мм
Цвет	—
Тип ткани	ЕМ
Количество тканевых слоев	2

Технические данные

Общая толщина	3.0 мм
Вес	3.50 кг/м ²
Рабочее натяжение при 1% удлинении	10 Н/мм
Минимальный Ø вала	50 мм
Мин. Ø вала обратное огибание	60 мм
Коэффициент трения о стальную рабочую сторону согласно ISO 21182	0.25
Рабочая температура	−10°C/+80°C
Твердость покрытия	75 ШорА
Антистатичность	—
Стандартная ширина	2000 мм

Свойства


Боковая жесткость	✓
Желоб	
Пищевые допуски	
REACH / ROHS	✓
FDA	✓
ЕС1935:2004 / EU No.10/2011	✓
Антимикробный и антигидролизный	
Термостойкость	
Износостойкость	
Огнестойкость	
Бесшумность	
Электропроводимость	
Маслостойкость	✓

Техническая информация по соединению

Тип соединения	Пальцы
Верхняя пластина	178°C
Нижняя пластина	176°C
Время	15 минут (полный цикл)
Давление	2 Бар

Применение

Лента общего назначения	Сыпучие и штучные грузы средней тяжести, легко очищается. Мойка овощей и фруктов.
Производственные линии	Сортировочные линии, складские комплексы. Транспортировка под небольшим углом.

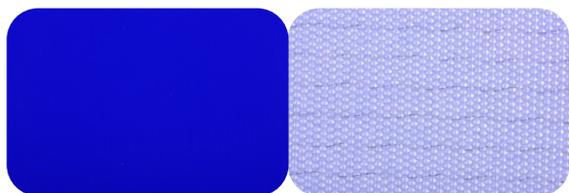

Отказ от ответственности

Вся информация является рекомендательной и считается надежной, но не делается никаких заявлений или гарантий любого рода в отношении ее точности или пригодности для конкретного применения. В связи с тем, что ООО Производственная Компания «Хольцер Флексо» не контролирует использование каждой единицы продукции, мы не несем никакой ответственности за пригодность и технологичность продуктов, упомянутых здесь. Это также относится к дефектам, повреждениям, косвенным убыткам и другим последствиям.