



Технический паспорт

Артикул

Лента Holzer F PVC SM2 120 BL 2.0 AS 0.5+0

Конструкция

Группа	ПВХ — масло и жиростойкость
Транспортирующая сторона	ПВХ
Структура поверхности	Матовая
Толщина покрытия	0.5 мм
Цвет	Голубой
Приводная поверхность	
Структура поверхности	Пропитанная ткань
Толщина покрытия	00 мм
Цвет	—
Тип ткани	ЕМ
Количество тканевых слоев	2

Технические данные

Общая толщина	2.0 мм
Вес	2.44 кг/м ²
Рабочее натяжение при 1% удлинении	8 Н/мм
Минимальный Ø вала	30 мм
Мин. Ø вала обратное огибание	50 мм
Коэффициент трения о стальную рабочую сторону согласно ISO 21182	0.25
Рабочая температура	-10°C/+80°C
Твердость покрытия	80 ШорА
Антистатичность	√
Стандартная ширина	2000 мм


Свойства

Боковая жесткость	√
Желоб	
Пищевые допуски	
REACH / ROHS	
FDA	
ЕС1935:2004 / EU No.10/2011	
Антимикробный и антигидролизный	
Термостойкость	
Износостойкость	√
Огнестойкость	
Бесшумность	
Электропроводимость	
Маслостойкость	√

Техническая информация по соединению

Тип соединения	Пальцы
Верхняя пластина	173°C
Нижняя пластина	172°C
Время	10 минут (полный цикл)
Давление	2 Бар

Применение	Общее, пищевое, мойка, стойкость к карнитину
------------	--

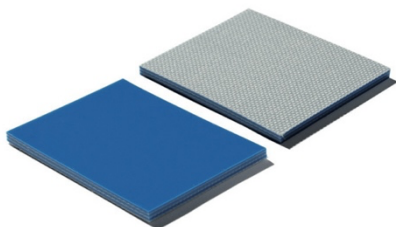

Отказ от ответственности

Вся информация является рекомендательной и считается надежной, но не делается никаких заявлений или гарантий любого рода в отношении ее точности или пригодности для конкретного применения. В связи с тем, что ООО Производственная Компания «Хольцер Флексо» не контролирует использование каждой единицы продукции, мы не несем никакой ответственности за пригодность и технологичность продуктов, упомянутых здесь. Это также относится к дефектам, повреждениям, косвенным убыткам и другим последствиям.