



# Технический паспорт

## Артикул

Лента Holzer Holzer F PVC ST2 200 W 4.5 0+3.0

### Конструкция

Группа	ПВХ — масло и жиростойкость
Транспортирующая сторона	Ткань
Структура поверхности	Пропитанная ПУ
Толщина покрытия	00
Цвет	-
Приводная поверхность	
Структура поверхности	ST (Ребро)
Толщина покрытия	3.0 мм
Цвет	Белый
Тип ткани	ЕМ
Количество тканевых слоев	2

### Технические данные

Общая толщина	4.5 мм
Вес	4.50 кг/м <sup>2</sup>
Рабочее натяжение при 1% удлинении	10 Н/мм
Минимальный Ø вала	60 мм
Мин. Ø вала обратное огибание	120 мм
Коэффициент трения о стальную рабочую сторону согласно ISO 21182	0.25
Рабочая температура	-10°C/+80°C
Твердость покрытия	70 ШорА
Антистатичность	
Стандартная ширина	2000 мм

### Свойства


Боковая жесткость	✓
Желоб	
Пищевые допуски	
REACH / ROHS	✓
FDA	✓
ЕС1935:2004 / EU No.10/2011	✓
Антимикробный и антигидролизный	
Термостойкость	
Износостойкость	✓
Огнестойкость	
Бесшумность	
Электропроводимость	
Маслостойкость	✓

### Техническая информация по соединению

Тип соединения	Пальцы
Верхняя пластина	183°C
Нижняя пластина	184°C
Время	15 минут (полный цикл)
Давление	2 Бар

### Применение

Общее назначение	Общая транспортировка
Продукты	Хлеб, хлебобулочные заготовки
Хлебобулочные	резка

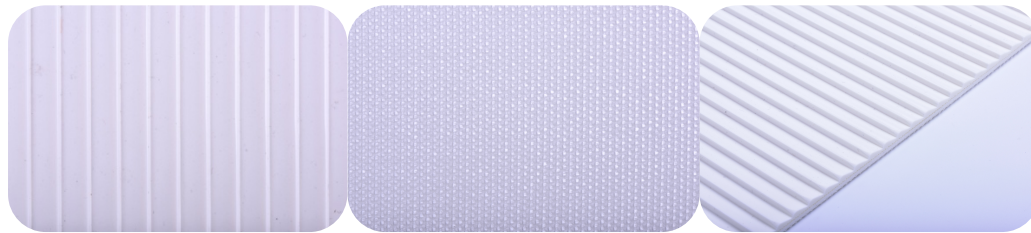

#### Отказ от ответственности

Вся информация является рекомендательной и считается надежной, но не делается никаких заявлений или гарантий любого рода в отношении ее точности или пригодности для конкретного применения. В связи с тем, что ООО Производственная Компания «Хольцер Флексо» не контролирует использование каждой единицы продукции, мы не несем никакой ответственности за пригодность и технологичность продуктов, упомянутых здесь. Это также относится к дефектам, повреждениям, косвенным убыткам и другим последствиям.