Технический паспорт

Артикул

Лента Holzer GP PVC DT3 300 DG 4.2

Конструкция

Группа	ПВХ – общее назначение
Транспортирующая сторона	
Структура поверхности	DT (малый ромб)
Толщина покрытия	0.8 мм
Цвет	Темно-зеленый
Приводная поверхность	
Структура поверхности	ПВХ
Толщина покрытия	1.0 мм (гладкое)
Цвет	Темно-зеленый
Тип ткани	EM
Количество тканевых слоев	3

Технические данные

Общая толщина	4.2 мм
Вес	5.0 кг/m²
Рабочее натяжение при 1% удлинения	14 Н/мм
Минимальный Ø вала	120 мм
Мин. Ø вала обратное огибание	150 мм
Коэффициент трения о стальную рабочую сторону согласно ISO 21182	-
Рабочая температура	–10°C/+80°C
Твердость покрытия	75 ШорА
Антистатичность	
Стандартная ширина	2000 mm

Свойства

Боковая жесткость	√
Желоб	
Пищевые допуски	
REACH / ROHS	√
FDA	√
EC1935:2004 / EU No.10/2011	√
Антимикробный и антигидролизный	
Термостойкость	
Износостойкость	√
Огнестойкость	
Бесшумность	
Электропроводимость	
Маслостойкость	√

Техническая информация по соединению

Тип соединения	Пальцы
Верхняя пластина	175°C
Нижняя пластина	175°C
Время	15 минут (полный цикл)
Давление	2 Бар

Применение

Общее назначение	Транспортировка тяжелых грузов на дальние расстояния
Сельское хозяйства	Линии сортировки, кормораздатчики, линии мойки
Шинное производство	Подача сырья, утилизация, сортировка отходов

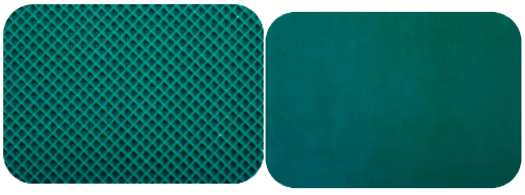

Отказ от ответственности

Вся информация является рекомендательной и считается надежной, но не делается никаких заявлений или гарантий любого рода в отношении ее точности или пригодности для конкретного применения. В связи с тем, что ООО Производственная Компания «Хольцер Флексо» не контролирует использование каждой единицы продукции, мы не несем никакой ответственности за пригодность и технологичность продуктов, упомянутых здесь. Это также относится к дефектам, повреждениям, косвенным убыткам и другим последствиям.