

# HOLZER FLEXO EP CONVEYOR BELTS

## Резинотканевые конвейерные ленты


## Техническая информация

**КОД** 3-EP150-3-1

### СОСТАВ

Покрытие	материал	Резина
	толщина	3.0 ММ
	покрытие	Гладкое глянец
	цвет	Черный
Текстильный каркас	материал	синтетическая ткань EP
	слои	3
	Тип утка	Жесткое
Приводная поверхность	материал	Резина
	толщина	1.0
	покрытие	Гладкое глянец
	цвет	Черный

Лента на основе ткани EP

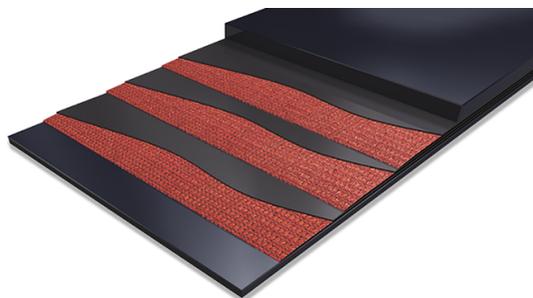

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

общая толщина	7.5 мм
вес	6,0 кг/м2
прочность на разрыв	450 Н/мм
температура эксплуатации	-45 +80
максимальная ширина	1600 мм

### Характеристика:

- \*эластичность
- \*стойкость к истиранию
- \*износоустойчивость
- \*прочность на разрыв
- \*высокая поперечная прочность
- \*работа на высоких скоростях

### Минимальные диаметры барабанов


Ведущий барабан	200 мм
Ведомый (пассивный) барабан	200 мм
Направляющий барабан	160 мм

### Применяется для:

песок и щебень мелкой фракции, глина, земля, песок

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель так же несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в данном листе, точны и достоверны. Производитель оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления.

### Способ стыковки:



### Комплектующие

